


Agitadores Orbitales

Datos técnicos Modelo 3019

Dimensiones exteriores : 745x730x135 mm(Anchoxfondoxalto).
 Plataforma de agitación : 676x540 mm.
 Carga máxima : 30 Kgs.
 Tipo de movimiento : Orbital.
 Temporizador : Hasta 60 minutos ó en continuo.
 Amplitud de agitación : 32 mm.
 Frecuencia de agitación : De 20 a 250 minutos⁻¹
 De 20 á 200 minutos⁻¹ con
 el bastidor de gradillas.
 Alimentación eléctrica : 230V.50/60 Hz.90 W.
 Peso neto/bruto : 30/40 Kgs.
Código : 359-3019

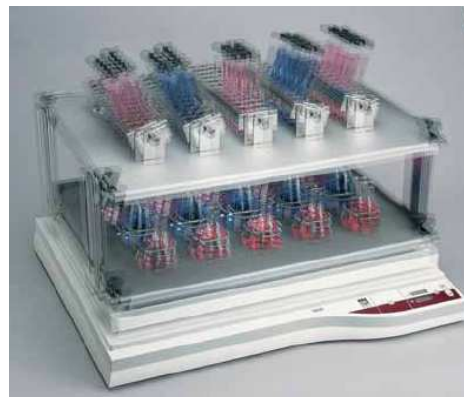

Agitadores Oscilantes

Datos técnicos Modelo 3013

-Movimiento oscilante lento.

Dimensiones exteriores : 510x625x168 mm(Anchoxfondoxalto).
 Plataforma de agitación : 450x450 mm.
 Carga máxima : 15 Kgs.
 Temporizador : Hasta 60 minutos ó en continuo.
 Amplitud de oscilación : 3° respecto a la horizontal.
 Frecuencia de agitación : De 2 a 50 minutos⁻¹
 Alimentación eléctrica : 230V.50/60 Hz.90 W.
 Peso neto/bruto : 18/21 Kgs.
Código : 359-3013



Datos técnicos Modelo 3011

-Movimiento oscilante tridimensional.

Dimensiones exteriores : 510x625x168 mm(Anchoxfondoxalto).
 Plataforma de agitación : 450x450 mm.
 Carga máxima : 15 Kgs.
 Temporizador : Hasta 60 minutos ó en continuo.
 Amplitud de oscilación : 3° respecto a la horizontal.
 Frecuencia de agitación : De 2 a 50 minutos⁻¹
 Alimentación eléctrica : 230V.50/60 Hz.90 W.
 Peso neto/bruto : 18/21 Kgs.
Código : 359-3011

