

- Congeladores y Neveras Portátiles -

Congeladores portátiles, para transportes de muestras.

Sistema por compresor Danfoss BD35F hermético con electrónica de mando integrada.

Protección de baja tensión, mediante regulador por deslizamiento ajustable para batería de servicio y de arranque.

Fusible electrónico. Protección automática contra polaridad invertida.

Condensador de tipo tubo alambre con ventilación dinámica, evaporador cilíndrico.

Tensión de conexión : **12/24V y c.a. 100-240 V.** (Consumo 45 W. aprox.)

Rango de temperatura : **+10°C hasta -18°C regulable** mediante termostato electrónico **con indicador digital de temperatura.**

Aislamiento : Espuma de poliuretano sin CFC.

Material : Carcasa PP, tapa PE.

Color : Carcasa gris claro/ gris oscuro, tapa gris oscuro.

Certif./ Directivas : TÜV/GS, homologación electrónica según directiva 2006/28/CE



Rango de temperatura
+10°C hasta -18°C



Apta para energía solar



12/24V y 100-240 V

Modelo CF-35

Capacidad bruta : **31 litros**

Características : Tapa extraíble (tope de la tapa delante) , iluminación interior, altura para frascos de hasta 1,5 litros.
Nueva electrónica especial CF con Softstart y función turbo.

Incluye : Cable de conexión DC y AC, rejilla de protección de evaporador, asas de transporte ajustable.



Peso en vacío : 15 Kgs.

Código : 328-CF035AC

Precio : 707,00 €



Modelo CF-40
Capacidad bruta

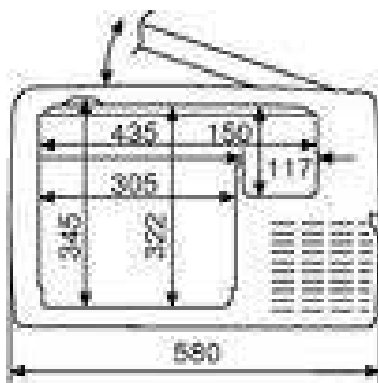

a : **37 litros**


Características : Tapa extraíble (tope de la tapa delante) , iluminación interior, altura para frascos de hasta 2 litros.
Nueva electrónica especial CF con Softstart y función turbo.

Incluye : Cable de conexión DC y AC, rejilla de protección de evaporador., asas desmontables.

Peso en vacío : 16 Kgs.

Código : 328-CF040AC

Precio : 734,00 €

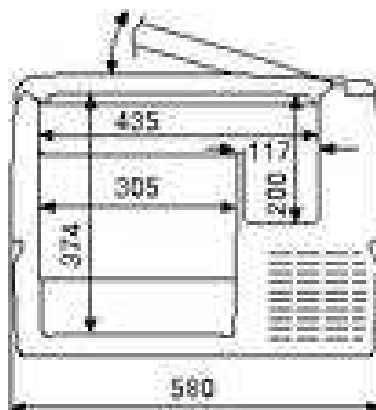

- Congeladores y Neveras Portátiles -

Nevera termoelectrica TropiCool TC-07

Capacidad bruta : 7 litros

Tensión conexión : 12/230 V cc/CA. 36 vatios a 12 voltios CC/40 vatios a 230 voltios CA

Rango temperatura : Refrigeración aprox. +5°C (hasta 25°C por debajo de la temperatura ambiente)
Calentamiento aprox. +65°C.

Aislamiento : Espuma de poliuretano por proyección.


Sistema Peltier: Transmisión de frío hacia dentro mediante intercambiador de calor de aluminio con distribución dinámica de aire, transmisión de calor hacia afuera mediante intercambiador de calor de alto rendimiento y ventilador

Color gris oscuro / gris claro. Peso 2,8 Kg.

Incluye correa para el hombro, cable conexión de 12V y adaptador de red 230 V.

Código : 328-TC07UG-12/230

Precio : 185,00 €

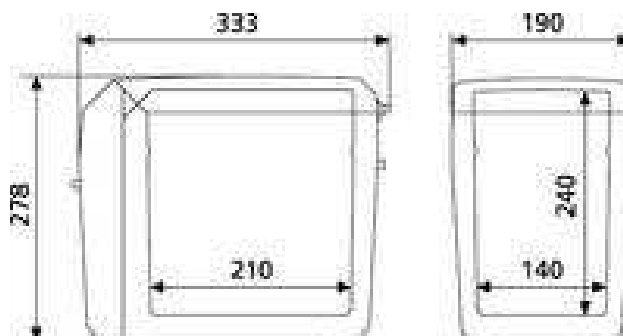

Hasta 25° C por debajo
de la temperatura
ambiente



Hasta +65° en modo
calor



12/30 voltios

Nevera termoelectrica TC-35FL

Capacidad bruta : 35 litros.

Tensión conexión : 12/24V y ca 230 V. (consumo 55/60 W en DC y 80 W a 230 V. c.a.).

Rango temperatura : Enfriamiento : 1°C hasta 15°C (Hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente)
Calentamiento : 50°C hasta 65°C.

Sistema Peltier: Transmisión de frío hacia dentro mediante intercambiador de calor de aluminio con distribución dinámica de aire, transmisión de calor hacia afuera mediante intercambiador de calor de alto rendimiento y ventilador.

Material de la carcasa moldeados por inyección.

Color gris oscuro / gris claro. Peso de 10 Kgs.

Electrónica especial TC : Termostato electrónico de 7 niveles con indicadores de control LED, función de memoria, conmutación frío /calor mediante panel de control digital.

Fuente de alimentación integrada.

Conmutador electromagnético que desactiva el ventilador interior al abrir la tapa.

Tapa extraíble con cierre trincado, asa para transporte.

Altura para frascos de hasta 2 litros con rejilla separadora regulable.

Código : 328-TC35FL-AC

Precio : 322,60 €

