

**- Buretas Digitales -**

**Serie Continuous**, que trabajan en forma continúa con volumen indicado en Display de 0,01 á 999,9 ml. Cánula girable 360°C. La dosificación se consigue girando la rueda manual 2,5 ó 5 ml. Incluye tubo de aspiración, 3 adaptadores PP, 2 micropilas AAA de 1,5 V (duración 4500 litros de líquido aproximadamente) y manual de instrucciones.



Modelo	Volumen/giro	Código
CONTINUA-E	2,5 ml.	413-1620506
CONTINUA-RS	5,0 ml.	413-1620507


**Bureta Digital SOLARUS®** con fuente de energía a través de una célula solar integrada. Interfase RS-232 bidireccional de serie. Calibración individual *Quick-cal*. Cánula girable 360°. Incluye tubo de aspiración, 3 adaptadores, manual de instrucciones y Certificado de Calidad individual.



Modelo	Volumen	Código
SOLARUS®	50 ml.	236-9392050

**Buretas Mohr, Rectas.** Con franja azul, clase A. División 1/10.

Llave Vidrio, con franja azul. Clase AS				
Capacidad	10 ml.	25 ml.	50 ml.	100 ml.
División	1/50	1/10	1/10	1/5
Código	067-54328271	067-54328331	067-54328361	067-54328391

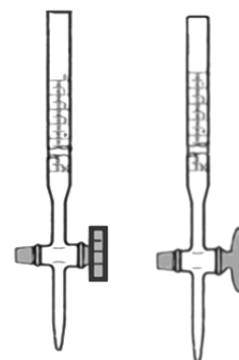

Llave PTFE, con franja azul. Clase AS. Macho cónico.			
Capacidad	10 ml.	25 ml.	50 ml.
División	1/50	1/10	1/10
Código	067-54330271	067-54330341	067-54330361

**Bureta Schilling, con franja Azul.**

Frasco de Polietileno y peana.

Capacidad :	5 ml.	10 ml.	25 ml.
División :	0,05	0,05	0,1
Código :	236-3600153	236-3600161	H236-3600172



**Calibre pie de rey con lectura digital de 5 dígitos.**

Cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con doble medición en espesor y profundidad. Se suministra con estuche.

Rango de medición : 0-150 mm. ( 0-6'' ) ± 0'01 mm ( ± 0'0005'' )

Alimentación : Batería de 1'5 V

Código : 012-5900601

